

CHECKLIST

VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN GENERAL

Usted eligió a un ALIADO K con instaladores capacitados por KOBER.

Marque las casillas: **cumple** o **no cumple** según sea el caso, para verificar la instalación.


Si detecta que algún procedimiento no se realizó de acuerdo al documento, repórtelo a **contacto@kober.com.mx**

NIVELACIÓN


Revise la nivelación transversal y longitudinal de la cubierta instalada.

Utilice un nivelador de burbuja para verificar la instalación

CUMPLE NO CUMPLE

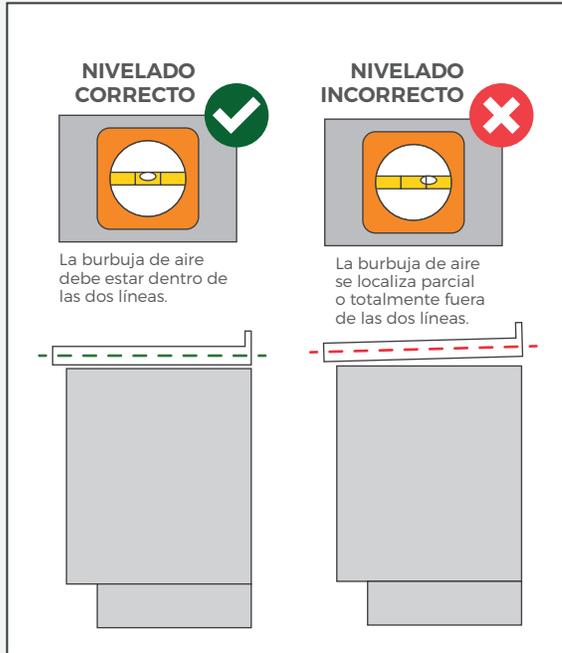

VISTA LATERAL DE LA COCINA

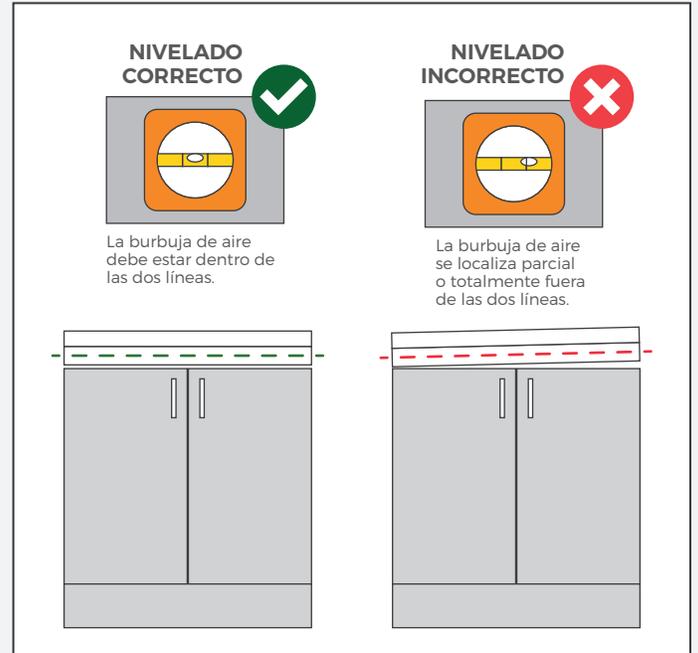


VISTA FRONTAL DE LA COCINA

SUJECIÓN

La cubierta debe estar sujeta a los muebles.

CUMPLE NO CUMPLE

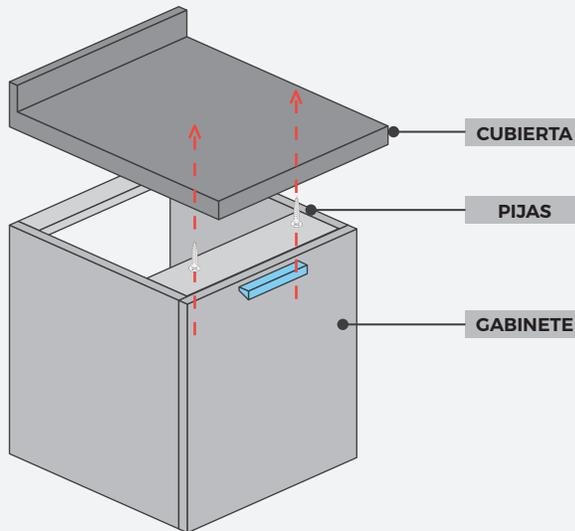

La cubierta se sujeta al mueble por medio de pijas instaladas por debajo de la cubierta.



APERTURA DE PUERTAS

Las puertas abren y/o cierran sin golpear o rozar con la cubierta.


CUMPLE NO CUMPLE



UNIONES A 45°

La unión en corte a 45° está sellada y no presenta despostillados.

CUMPLE NO CUMPLE

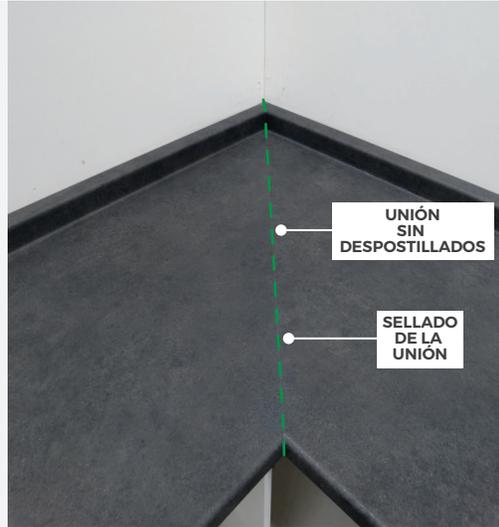

NIVELACIÓN EN CORTES A 45°

La unión en el corte a 45° esta nivelada.

Utilice un nivelador de burbuja para verificar la instalación.

CUMPLE NO CUMPLE



NIVELADO CORRECTO



La burbuja de aire debe estar dentro de las dos líneas.

APERTURAS

La unión en el corte a 45°, NO presenta aperturas mayores a 0.6 mm.

CUMPLE NO CUMPLE



NARIZ Y RESPALDO

El empuje de nariz y respaldo no tendrá un desfase mayor a 1 mm.

CUMPLE NO CUMPLE



SELLADO DE UNIONES

La unión entre la cubierta y la pared debe estar sellada.

CUMPLE NO CUMPLE



SAQUE DE ESTUFA Y TARJA

Los saques de la estufa y tarja no presentan despostillados visibles.

CUMPLE NO CUMPLE



SELLADO DE SAQUES

Uso de silicón para sellar el canto expuesto del saque de estufas, tarjas y parrillas.

CUMPLE NO CUMPLE



NOTA:



El silicón debe ser aplicado uniformemente sobre todo el canto para proteger el substrato.

CORTE RECTO

El corte recto de la cubierta no presenta despostillados.

CUMPLE NO CUMPLE



CUBRECANTO

El cubrecanto está pegado y no presenta despostillado.

CUMPLE NO CUMPLE



SISTEMA DE ANCLAS

El sistema de anclas se instala en las cubiertas por debajo de la unión a 45°.

La instalación depende del tipo de mueble usado en la esquina de la cocina.

CUMPLE NO CUMPLE



NOTA:



El sistema de anclas NO se instalará en cubiertas y barras modelo SLIM